

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## Pendant Lamp 3111588SN

- 1.) Carefully remove all components from the box and place down on a flat surface.
- 2.) To install the steel wires onto the LED tube (B), please see page 2.  
There are 2 different options for installing the steel wires.
- 3.) Install the mounting bracket (A) onto the junction box of your ceiling (C) by securing with (x2) screws (D) on each side.
- 4.) Connect your ceiling's wires to the lamp's wires using the twist-caps (E).  
Please follow the step 4 diagram's wire color matching guide. Insert all the connected wires into the junction box (C) afterwards.
- 5.) Install the lamp canopy (F) onto the junction box (C) by aligning the 2 screw holes on the side of the canopy to the screw holes on the bent sides of the mounting bracket (A). Secure using (x2) screws (G) on each hole.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

### Lámpara de Techo 3111588SN

- 1.) Retire con cuidado todos los componentes de la caja y colóquelos sobre una superficie plana.
- 2.) Para instalar los cables de acero en el tubo LED (B), consulte la página 2.  
Hay 2 opciones diferentes para la instalación de los cables de acero.
- 3.) Instale el soporte de montaje (A) en la caja de conexiones de su techo (C) asegurándolo con (x2) tornillos (D) en cada lado.
- 4.) Conecte los cables de su techo a los cables de la lámpara usando las tapas giratorias (E). Por favor, siga la guía de correspondencia de colores del diagrama del paso 4. Inserte todos los cables conectados en la caja de conexiones (C) después.
- 5.) Instale la cubierta de la lámpara (F) en la caja de conexiones (C) alineando los 2 agujeros de los tornillos en el lado de la cubierta con los agujeros de los tornillos en los lados doblados del soporte de montaje (A). Asegúrelo utilizando (x2) tornillos (G) en cada orificio.

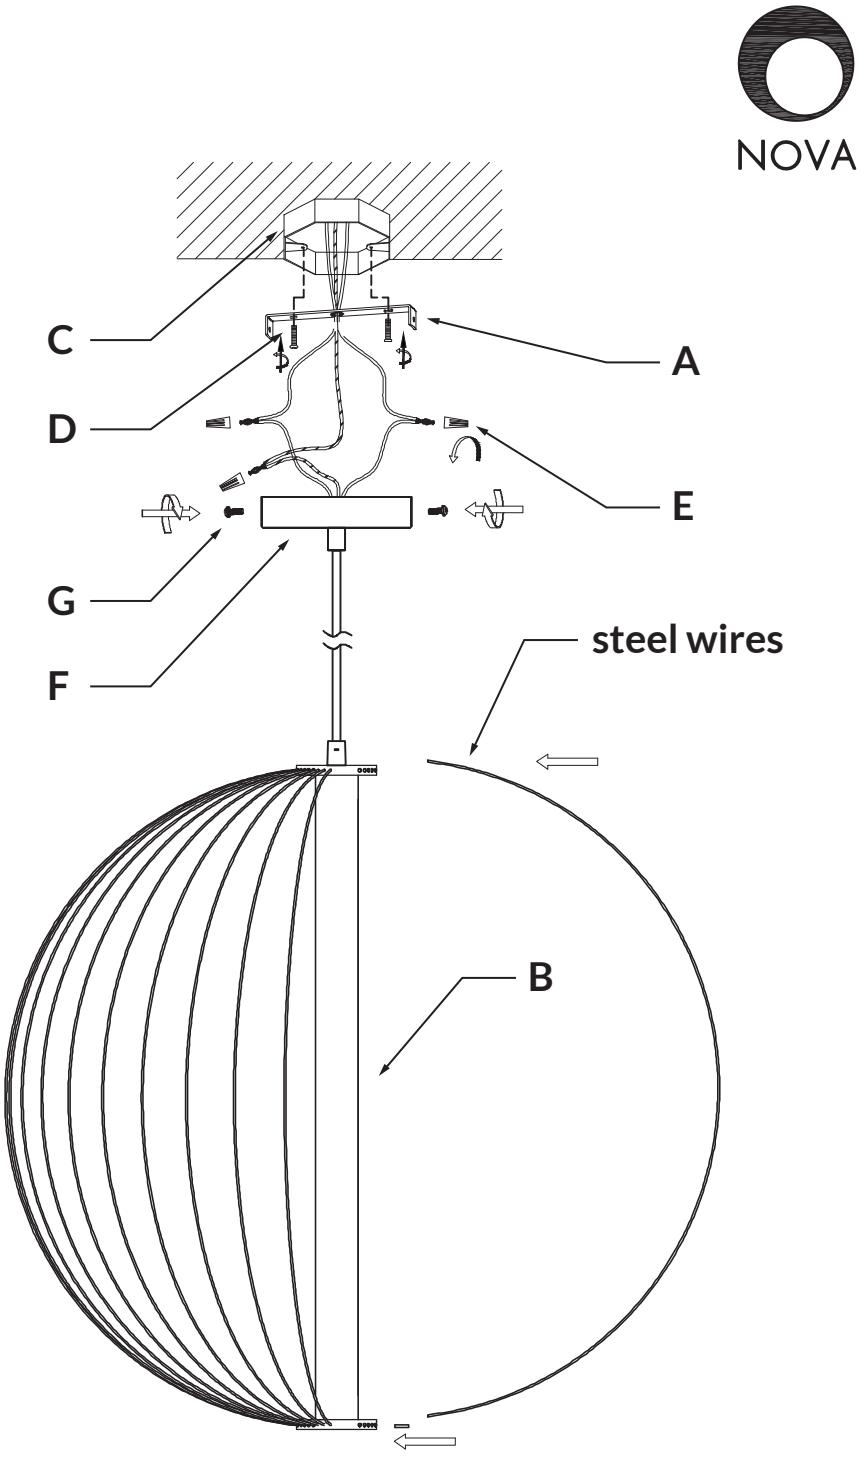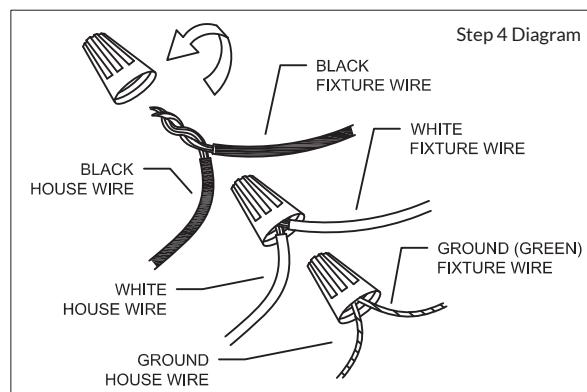

NOVA


### Option 1: Straight

The numbers on the top plate and bottom plate to be matched according to the numbers printed on the top and bottom of the LED tube (B).

### Opción 1: Recta

Los números de la placa superior y la placa inferior deben coincidir de acuerdo con los números impresos en la parte superior e inferior del tubo LED (B).

Bottom:	1	2	3	4	...	40
Top:	1	2	3	4	...	40

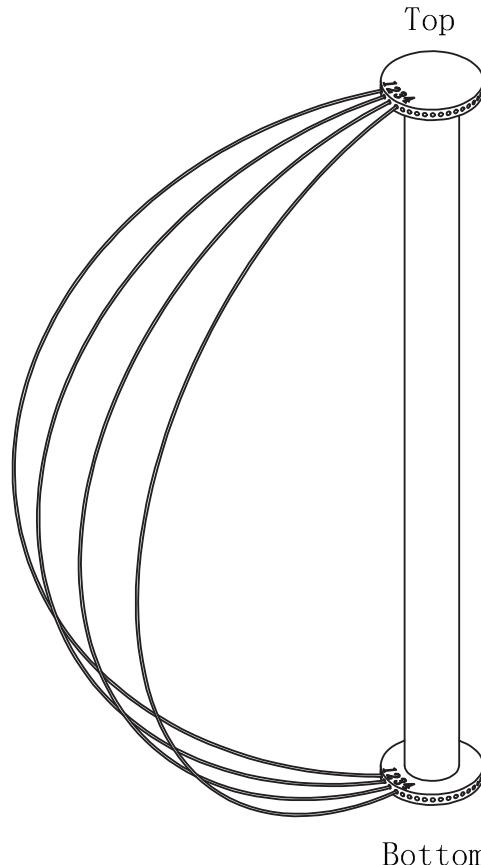

### Option 2: Spiral

For every number assigned on the top of the tube, place the bottom of the wire 8 places higher.

### Opción 2: Espiral

Para cada número asignado en la parte superior del tubo, coloque la parte inferior del cable 8 lugares más arriba.

Bottom:	1	2	3	4	...	40
Top:	9	10	11	12	...	8

